


AFERIY

Дополнительный аккумулятор

AF-P280-B • Руководство пользователя

2048 Вт·ч

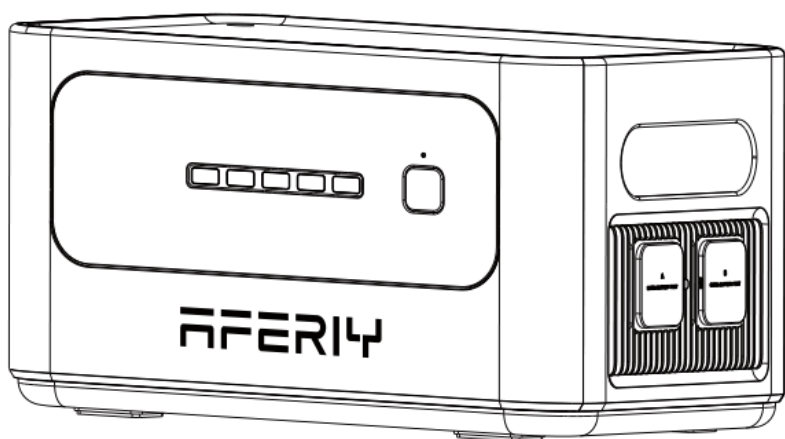

Благодарим вас за выбор дополнительного аккумулятора AFERIY. Используйте его совместно с электростанцией AF-P280. Перед началом работы внимательно прочитайте руководство.

При поставке уровень заряда ниже 30 % в соответствии с требованиями к перевозке аккумуляторов. После распаковки полностью зарядите устройство.

Меры предосторожности

1. Избегайте длительного хранения и использования при высокой температуре, повышенной влажности и под прямыми солнечными лучами: это сокращает срок службы батареи и может вызвать неисправности. Не размещайте устройство возле огня: возможны пожар и несчастный случай.
2. Не разбирайте и не изменяйте устройство. Неправильные действия могут привести к неисправности или пожару.
3. Не допускайте падений, в том числе с высоты, чтобы не повредить устройство.
4. Храните и используйте устройство вне досягаемости детей. Падение или удар могут причинить ребёнку травму.
5. Используйте оригинальные принадлежности AFERIY. Неисправности, вызванные неоригинальными принадлежностями, не покрываются гарантией.
6. Заряжайте дополнительный аккумулятор через соединительный кабель, подключённый к электростанции. Не используйте самостоятельно переделанные кабели или удлинители.
7. Если устройство не используется, выключите его и отсоедините кабель питания. Перед длительным хранением разрядите полностью заряженную батарею, затем зарядите примерно до 50 %. Для продления срока службы повторяйте этот цикл каждые три месяца.
8. По окончании срока службы утилизируйте или сдайте устройство на переработку в соответствии с местными требованиями.

Содержание

Технические характеристики	4
Комплект поставки	5
Органы управления и разъёмы	6
Подключение дополнительного аккумулятора	7
Сведения о соответствии требованиям FCC	8
Гарантийный талон	9
Ответственность и условия использования	10
Контакты российского дилера	11


Технические характеристики

Изделие	Дополнительный аккумулятор
Габариты, Д × Ш × В	396 × 278 × 223,7 мм
Масса	16,4 кг
Энергоёмкость	2048 Вт·ч
Ток в выключенном состоянии	Менее 500 мкА
Рабочая температура	От -10 до +40 °С
Относительная влажность	Не более 90 %
Ресурс	Более 4000 циклов

Характеристики батареи

Тип ячеек	40135 LiFePO4
Номинальное напряжение ячейки	3,2 В
Номинальная ёмкость ячейки	20 А·ч
Номинальное напряжение батареи	51,2 В
Диапазон выходного напряжения	40–54 В
Номинальная энергоёмкость батареи	2048 Вт·ч

Комплект поставки




Аккумулятор	Соединительный кабель	Руководство
-------------	-----------------------	-------------

Описание изделия

Переносной аккумуляторный блок предназначен для зарядки и разрядки, а также расширения энергоёмкости портативной электростанции мощностью 2800 Вт.

- Батарея LiFePO4 обладает высоким уровнем безопасности и энергоёмкостью 2048 Вт·ч.
- При подключении к электростанции 2800 Вт энергоёмкость системы увеличивается на 2048 Вт·ч.

Органы управления и разъёмы

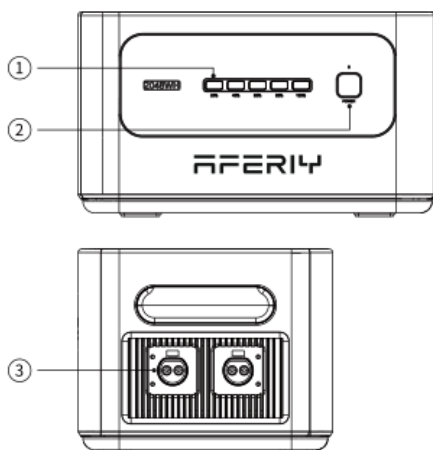

№	Элемент
1	Индикатор уровня заряда
2	Кнопка питания
3	Разъём дополнительного аккумулятора

1. Индикатор уровня заряда

Индикатор состоит из пяти сегментов, каждый соответствует 20 % заряда. Когда заряд снижается до 0 %, крайний левый индикатор гаснет. Одновременное мигание всех индикаторов означает срабатывание защиты от перегрева.


2. Кнопка питания

Для включения или выключения системы удерживайте кнопку питания 3 секунды.

3. Разъём аккумулятора

Соединительный кабель подключает аккумулятор к основной станции и увеличивает энергоёмкость системы. Максимальная входная мощность разъёма - 1800 Вт, выходная - 2800 Вт. Схема подключения приведена далее.

Подключение дополнительного аккумулятора

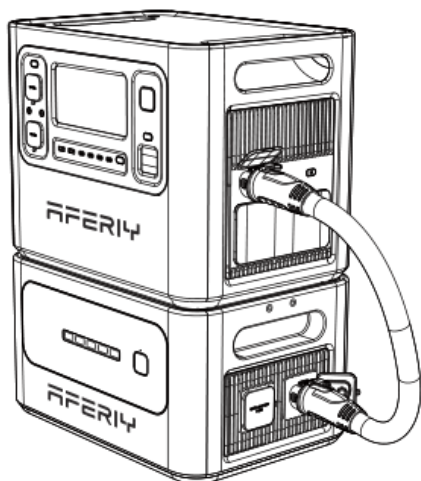

Аккумулятор энергоёмкостью 2048 Вт·ч подключается к электростанции 2800 Вт соединительным кабелем. Можно подключить до четырёх дополнительных аккумуляторов: их суммарная энергоёмкость составляет 8192 Вт·ч, а энергоёмкость всей системы - до 10240 Вт·ч.

Подключайте кабель, когда станция и аккумулятор выключены. После подключения на дисплее станции появятся значки S1 и S2. После успешного соединения система может заряжаться или разряжаться; мощность распределяется с учётом оставшегося заряда устройств.

При зарядке устройства с меньшим остаточным зарядом получают меньшую мощность зарядки; при разрядке устройства с большим остаточным зарядом отдают большую мощность. Без внешнего источника зарядки между станцией и аккумулятором может происходить обмен энергией. Когда уровни заряда сближаются, зарядка прекращается, а уровни заряда отображаются на дисплее.

Меры предосторожности

- Подключайте и отключайте кабель только при выключенных станции и аккумуляторе.
- Не замыкайте контакты разъёмов аккумулятора.

Сведения о соответствии требованиям FCC

Оборудование испытано и соответствует ограничениям для цифровых устройств класса В согласно части 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для защиты от радиопомех в жилых помещениях. Устройство создаёт, использует и может излучать радиочастотную энергию. Нарушение правил установки и эксплуатации может вызвать помехи радиосвязи. Отсутствие помех в конкретной установке не гарантируется.

Если устройство мешает приёму радио- или телесигнала, что можно проверить его выключением и включением, попробуйте следующие меры:

- Измените положение или направление приёмной антенны.
- Увеличьте расстояние между устройством и приёмником.
- Подключите устройство к другой электрической цепи, чем приёмник.
- Обратитесь к дилеру или специалисту по радио- и телевизионной технике.

Изменения устройства, не одобренные производителем, могут лишить пользователя права его эксплуатации по правилам FCC.

Эксплуатация по части 15 правил FCC допускается при двух условиях: устройство не должно создавать вредных помех и должно принимать любые поступающие помехи, включая способные вызвать нежелательную работу.

Радиочастотное воздействие

Оборудование соответствует пределам радиочастотного воздействия FCC для неконтролируемой среды. При установке и эксплуатации расстояние между излучателем и телом должно составлять не менее 20 см.

Гарантийный талон

Модель	
Ф. И. О. покупателя	
Адрес	
Телефон	
Электронная почта	
Название магазина	
Дата покупки	
Описание неисправности	

Заполните все поля гарантийного талона.

Гарантийный срок: 24 месяца со дня покупки

- При обнаружении дефекта при нормальном использовании предоставляется гарантийное обслуживание.
- Сохраните документы о покупке. При обращении в сервис предоставьте необходимые сведения об изделии и покупке.
- При повреждении или исправлении гарантийного талона, а также отсутствии штампа продавца гарантийное обслуживание может быть недоступно.
- Повреждения, возникшие при использовании за пределами допустимых условий, не покрываются гарантией.
- Объем гарантийного обслуживания определяется условиями производителя.
- В рамках гарантии изделие может быть заменено на устройство с аналогичными функциями. Доставку и ремонт вне гарантии оплачивает покупатель.
- Характеристики и функции изделия могут обновляться без предварительного уведомления.

Ответственность и условия использования

Перед использованием внимательно прочитайте руководство и убедитесь, что понимаете порядок работы с устройством. Сохраните руководство для дальнейшего обращения. Неправильное использование может привести к серьёзным травмам, повреждению устройства и имущества.

Используя устройство, пользователь подтверждает, что ознакомился с положениями этого документа, понимает и принимает их. Пользователь отвечает за свои действия и их последствия. AFERIY не несёт ответственности за убытки, вызванные использованием устройства с нарушением требований руководства.

В пределах, допускаемых законодательством, производитель оставляет за собой право окончательного толкования этого документа и связанных с изделием материалов. Документация может обновляться, пересматриваться или отменяться без предварительного уведомления. Актуальную информацию об изделии уточняйте на сайте AFERIY.

Служба поддержки: info@afery-russia.ru.
Телефон: +7 901 427 07 00.

Контакты российского дилера

ООО «Энерджи Тач»

Сайт: www.aferiy-russia.ru

Электронная почта: info@aferiy-russia.ru

Телефон: +7 901 427 07 00

ИНН: 7713414039

Адрес: г. Москва, Локомотивный пр. 19, офис 204