


СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ 400 Вт


Руководство пользователя

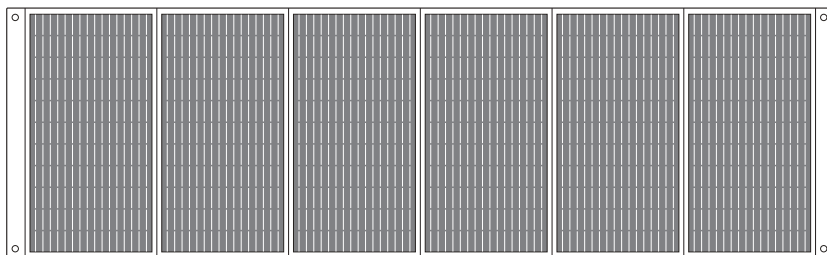

Модель: AF-S400A1



www.aferiy-russia.ru

Подключение для зарядки

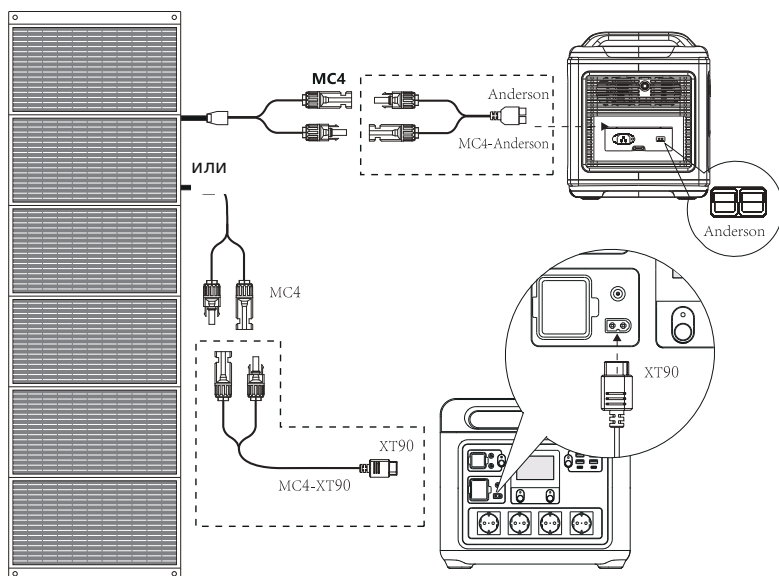

Выбор угла установки

☀ Для максимальной эффективности направьте панель так, чтобы солнечные лучи падали на неё под углом 90° . Убедитесь, что панель не находится в тени.

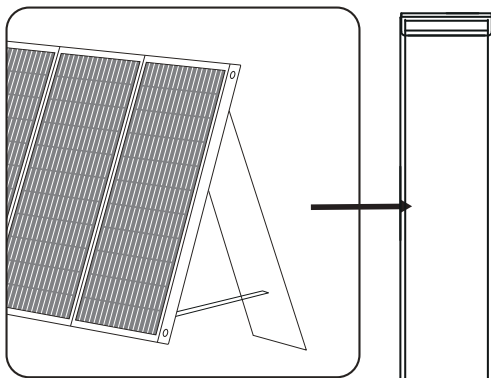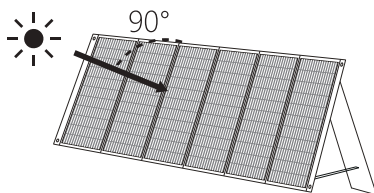

Технические характеристики

Модель	AF-S400A1
Максимальная мощность (Pm)	400 Вт
Тип элементов	Монокристаллические
Покрытие солнечных элементов	ETFE
КПД элементов	22-23 %
Напряжение при макс. мощности (Vmp)	26,4 В
Ток при макс. мощности (Imp)	15 А
Напряжение холостого хода (Voc)	32 В
Ток короткого замыкания (Isc)	17 А
Количество секций	6
Размеры в разложенном виде	2800 × 820 × 4 мм
Размеры в сложенном виде	482 × 820 × 64 мм
Масса	9,8 кг
Рабочая температура	от -10 °С до +60 °С
Оптимальная рабочая температура	25 °С

Меры безопасности

- Не сгибайте солнечные элементы панели.
- Не погружайте панель в воду или другие жидкости.
- Не используйте и не храните панель рядом с огнём или нагревателями.
- Не царапайте панель острыми предметами.
- Не разбирайте панель самостоятельно.
- Не допускайте попадания на панель агрессивных веществ.
- Следите, чтобы деревья, здания и другие препятствия не затеняли панель во время работы.
- Не используйте изделие как детскую игрушку.
- Падение или удар могут повредить панель.
- Во время зарядки держите электростанцию вдали от источников тепла и прямого солнечного света, чтобы продлить срок её службы.
- Не используйте только порт DC5521 для зарядки электростанции: при высокой мощности возможны перегрев и опасные ситуации. Используйте комплектный переходник MC4 для более быстрой и безопасной зарядки.



Частые вопросы Совместимость солнечной панели

Для проверки совместимости панели с устройствами других производителей обратитесь к продавцу.

Что влияет на эффективность солнечной панели?

1. Погодные условия.
2. Температура окружающей среды.
3. Угол падения солнечных лучей на панель.

Как выбрать количество панелей для зарядки?

1. Выходная мощность панелей должна соответствовать параметрам входа электростанции.
2. Максимальное напряжение холостого хода не должно превышать допустимое входное напряжение станции.
3. Суммарный выходной ток панелей должен соответствовать допустимому входному току станции.

При последовательном или параллельном подключении нескольких панелей убедитесь, что суммарные напряжение и ток не превышают максимальные значения, допустимые для электростанции.

Гарантийное обслуживание

ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА

Если в течение 24 месяцев с даты покупки обнаружится неисправность изделия, после подтверждения гарантийного случая оно будет заменено на аналогичное новое изделие.

Сохраните заполненный гарантийный талон и документ, подтверждающий покупку.

Как обратиться за обслуживанием

1. Заполните гарантийный талон.
2. Сфотографируйте талон и подготовьте серийный номер изделия.
3. Отправьте обращение дилеру: info@afერიy-russia.ru.

Гарантийный талон

Изделие / модель: _____		
* Дата покупки _____ г. _____ мес. _____ число		Гарантийный срок 24 месяца с даты покупки
Клиент	ФИО: _____	Серийный номер (SN): _____
	* E-mail: _____	
	Телефон: _____	
Заказ	* Номер заказа: _____	SN указан на изделии

Заполните поля со звёздочкой. Предъявите талон при обращении по гарантии.

Условия гарантии

1. Неисправное изделие бесплатно ремонтируется или заменяется, если оно использовалось согласно инструкции и маркировке.
2. Обращения по гарантии: info@aferiy-russia.ru.
3. Платный ремонт предусмотрен при:
 - ошибках эксплуатации, неправильном ремонте или модификации;
 - падении изделия после покупки;
 - пожаре, землетрясении или других стихийных бедствиях;
 - небытовом использовании, включая длительное коммерческое применение;
 - повреждениях при перемещении, перевозке или контакте с предметами после покупки;
 - отсутствии данного гарантийного талона.
4. Талон повторно не выдаётся. Храните его в безопасном месте.

Срок гарантии: 24 месяца с даты покупки.

Возврат, замена и ремонт

- Заполните талон и найдите серийный номер изделия (SN).
- Свяжитесь с дилером: info@aferiy-russia.ru.
- Согласуйте передачу неисправного изделия на склад дилера.

AFERIY

Контакты дилера

ООО "Энерджи Тач"

Сайт: www.aferiy-russia.ru

Электронная почта: info@aferiy-russia.ru

Телефон: +7 901 427 07 00

ИНН: 7713414039

Адрес: г. Москва, Локомотивный пр. 19, офис 204