




Дополнительный аккумулятор

AF-P180-B · 1024 Вт·ч

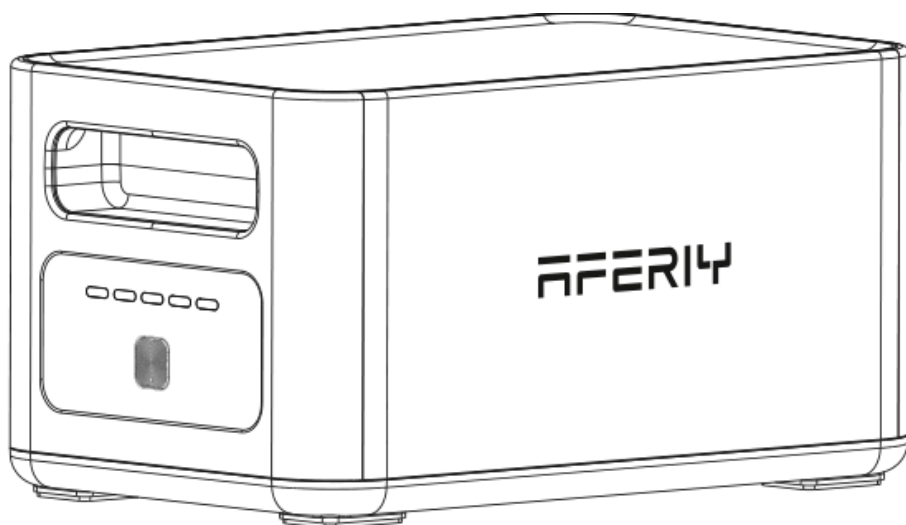

Благодарим за выбор дополнительного аккумулятора AFERIY. Изделие предназначено для использования со станцией AF-P180PRO. Перед началом работы внимательно прочитайте руководство.

Для соблюдения требований к перевозке аккумуляторов изделие поставляется с уровнем заряда менее 30%. После распаковки полностью зарядите аккумулятор.

Меры предосторожности

1. Не храните и не используйте изделие длительное время при высокой температуре, высокой влажности или под прямыми солнечными лучами. Это может сократить срок службы аккумулятора и вызвать неисправность. Не размещайте изделие рядом с огнем.
2. Не разбирайте и не модифицируйте изделие. Неправильные действия могут привести к неисправности или возгоранию.
3. Не роняйте изделие и берегите его от ударов, чтобы избежать повреждений.
4. Храните и используйте изделие в недоступном для детей месте. Падение или удар изделия может причинить ребенку травму.
5. Используйте оригинальные принадлежности. Гарантия AFERIY не распространяется на неисправности, вызванные использованием неоригинальных принадлежностей.
6. Заряжайте аккумулятор через кабель подключения к портативной электростанции. Не используйте самостоятельно измененные кабели или удлинители.
7. Если изделие не используется, выключите его и отсоедините кабель. Перед длительным хранением выполните полный цикл заряда и разряда, затем зарядите аккумулятор примерно до 50%. Повторяйте эту процедуру каждые три месяца, чтобы продлить срок службы.
8. По окончании срока службы передайте изделие на утилизацию или переработку в соответствии с действующими местными правилами.

Содержание

Меры предосторожности	2
Технические характеристики	4
Комплект поставки и описание	5
Элементы управления	6
Подключение аккумуляторов	7
Сведения о соответствии FCC	8
Гарантийный талон	9
Условия использования	10
Контакты российского дилера	11


Технические характеристики

Параметр	Значение
Наименование	Дополнительный аккумулятор
Модель	AF-P180-B
Размеры (Д × Ш × В)	346 × 220 × 183 мм
Масса	8,7 кг
Энергия аккумулятора	1024 Вт·ч
Ток в выключенном состоянии	Менее 500 мкА
Рабочая температура	От -10 до +40 °С
Относительная влажность	Не более 90%
Ресурс	Более 4000 циклов

Параметры аккумулятора

Параметр	Значение
Тип ячеек	40135 LiFePO ₄
Номинальное напряжение ячейки	3,2 В
Номинальная емкость ячейки	20 А·ч
Номинальное напряжение блока	51,2 В
Диапазон выходного напряжения	43,2-57,6 В
Номинальная энергия блока	1024 Вт·ч


Комплект поставки и описание

Аккумулятор	Кабель	Руководство
 Дополнительный аккумулятор	 Кабель подключения	 Руководство пользователя

Описание изделия

Дополнительный аккумулятор поддерживает заряд и разряд и предназначен для увеличения емкости портативной электростанции мощностью 1800 Вт.

- Безопасный литий-железо-фосфатный аккумулятор LiFePO₄ с энергией 1024 Вт·ч.
- Подключение к станции AF-P180PRO увеличивает доступную энергию на 1024 Вт·ч.

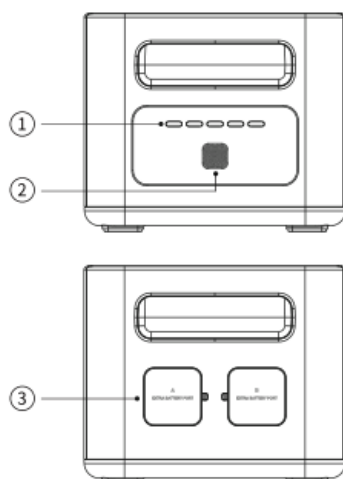

№	Элемент
1	Индикатор уровня заряда
2	Кнопка питания
3	Разъемы подключения аккумулятора

1. Индикатор уровня заряда

Индикатор состоит из пяти сегментов. Каждый сегмент соответствует 20% заряда. Когда заряд снижается до 0%, крайний левый индикатор гаснет. Одновременное мигание всех индикаторов означает срабатывание защиты от высокой температуры.


2. Кнопка питания

Для включения или выключения системы нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд.

3. Разъемы аккумулятора

Для увеличения емкости подключите аккумулятор к основной станции с помощью соединительного кабеля. Схема подключения приведена на следующей странице.

Подключение аккумуляторов

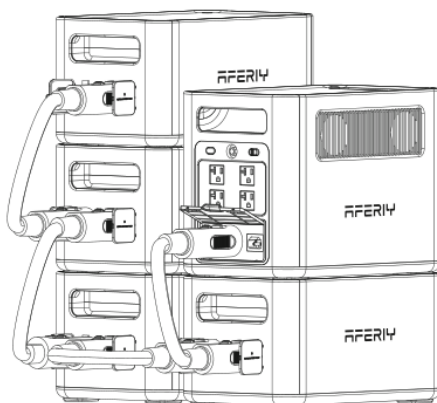

К станции можно подключить до четырех дополнительных аккумуляторов. Максимальная общая энергия системы — 5120 Вт·ч. Подключайте кабели при выключенных станции и аккумуляторах.

После подключения на экране станции появится значок с количеством подключенных аккумуляторов. После успешного соединения система может заряжаться и питать нагрузку.

Мощность распределяется с учетом оставшегося заряда каждого устройства: при зарядке больше мощности получают устройства с меньшим зарядом; при разряде больше мощности отдают устройства с большим зарядом. Без внешнего источника зарядки возможен обмен энергией между станцией и аккумуляторами. Когда уровень заряда устройств выровняется, обмен прекращается.

Меры предосторожности

1. Не подключайте и не отключайте кабель во время работы. Порт Extra Battery Port A аккумулятора подключайте только к порту Extra Battery Port B предыдущего аккумулятора.
2. Не допускайте короткого замыкания разъемов подключения.

Высокая вертикальная стопка может опрокинуться. Рекомендуется размещать устройства у стены и сочетать горизонтальное и вертикальное размещение.

Сведения о соответствии FCC

Оборудование прошло испытания на соответствие ограничениям для цифровых устройств класса В согласно части 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для защиты от вредных помех при использовании в жилых помещениях.

Оборудование создает, использует и может излучать радиочастотную энергию. При установке и эксплуатации с нарушением инструкции оно может создавать помехи радиосвязи. Отсутствие помех в конкретной установке не гарантируется.

Если оборудование создает помехи радио- или телевизионному приему, что можно проверить его выключением и включением, попробуйте следующие меры:

- измените ориентацию или расположение приемной антенны;
- увеличьте расстояние между оборудованием и приемником;
- подключите оборудование к розетке другой электрической цепи, чем та, к которой подключен приемник;
- обратитесь к дилеру или специалисту по радио- и телевизионной технике.

Изменения и модификации, прямо не одобренные производителем, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования в рамках требований FCC.

Устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация допускается при двух условиях:

1. Устройство не должно создавать вредных помех.
2. Устройство должно принимать любые помехи, включая те, которые могут вызвать нежелательную работу.

Радиочастотное воздействие

Оборудование соответствует ограничениям FCC по воздействию излучения для неконтролируемой среды. При установке и эксплуатации расстояние между излучателем и телом человека должно составлять не менее 20 см.

Гарантийный талон

Поле	Сведения
Модель	AF-P180-B
Ф. И. О. покупателя	
Адрес	
Телефон	
Электронная почта	
Магазин	
Дата покупки	
Описание неисправности	

Заполните все поля гарантийного талона.

Гарантия — 24 месяца с даты покупки.

- Гарантийное обслуживание предоставляется при производственном дефекте в условиях нормальной эксплуатации.
- Сохраните изделие, документы о покупке и гарантийный талон. Для обращения предоставьте запрошенную информацию.
- При поврежденном или измененном талоне либо отсутствии отметки магазина гарантийное обслуживание может быть не предоставлено.
- Повреждения, вызванные использованием за пределами нормальных условий эксплуатации, не покрываются гарантией.
- Объем гарантийного обслуживания определяется условиями производителя. Возможна замена на изделие с аналогичными функциями. Доставку и ремонт вне гарантии оплачивает покупатель.
- Характеристики и функции изделия могут изменяться без предварительного уведомления.

Условия использования

Перед использованием внимательно прочитайте руководство, чтобы правильно понимать устройство и правила эксплуатации. Сохраните руководство для последующего обращения.

Неправильная эксплуатация может привести к тяжелой травме пользователя или окружающих, повреждению изделия и имущества. Используя изделие, пользователь подтверждает, что ознакомился с условиями этого документа, понял и принял их.

Пользователь отвечает за свои действия и их последствия. AFERIY не несет ответственности за убытки, вызванные несоблюдением руководства пользователя.

В пределах, установленных законодательством, производитель сохраняет право толкования этого документа и связанных с изделием материалов. Документация может обновляться, изменяться или прекращать действие без предварительного уведомления. Актуальную информацию об изделии можно получить на сайте AFERIY.

Служба поддержки

По вопросам эксплуатации и обслуживания обращайтесь к российскому дилеру:

info@aferiy-russia.ru

Контактная информация приведена на следующей странице.

Контакты российского дилера

ООО «Энерджи Тач»

Сайт: www.aferiy-russia.ru

Электронная почта: info@aferiy-russia.ru

Телефон: +7 901 427 07 00

ИНН: 7713414039

Адрес: г. Москва, Локомотивный пр. 19, офис 204